

Scanboiler Kondenserende oliekedel SC 44-73 Kitchen

SEDBUK A-mærket
Oliekedel.



Pladsbesparende design

Alt service skal foretages fra fronten af kedlen, hvilket gør at kedlen kan installeres i skab fx I køkken eller baggang.

Kedlen er fuld isoleret og designet til at køre lydløs.

Kedlen er til balanceret aftræk og bliver leveret Inkl. Startstykke, temperatur sikring og Riello low NOx brænder




Scanboiler
Varmeteknik

Scanboiler Varmeteknik A/S · Vangvedvænget 1 · DK 8600 Silkeborg
Tel.: 86 82 63 55 · Fax: 86 85 31 11 · info@scanboiler.dk · www.scanboiler.dk

Teknisk Data

MODEL		SC44	SC58	SC73
VVS-nr		309561044	309561058	309561073
Effekt	kW	44	58	73
Max drifts tryk	bar	3	3	3
Max drifts temp.	°C	110	110	110
Vægt tom	kg	210	216	242
Højde	mm	1046	1046	1196
Bredde	mm	464	464	524
Dybde	mm	852	852	852
Virkningsgrad	%	97,5	97,7	97,9
Tilslutning				
Fremløb og retur (kobber)	"	1	1	1
Bundventil	"	½"	½"	½"
Bundventil kondensat	mm	22	22	22
Aftræks størrelse	Ø	100/150	100/150	125/180

Bemærk! Skal monteres med snavssamler.

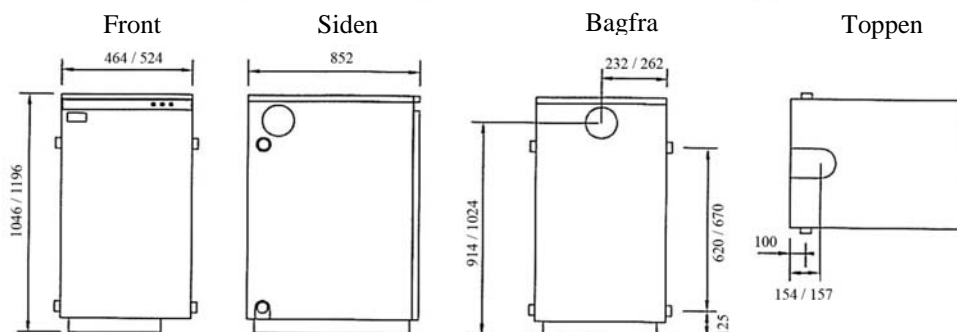

Aftræksguide for oliekedler

Lodret Balanceret aftræk

Max aftræks længde
 C20: 6 meter
 C26: 6 meter
 C35: 6 meter

I den fulde længde må der tages højde for:
 45° bøjning = 50cm af længden.
 90° bøjning = 100 cm af længden.

