

**Kondenserende oliekedel
Med brugsvandsveksler
SC 20 - 35 Combi**




Scanboiler
Varmeteknik

Scanboiler Varmeteknik A/S · Vangvedvænget 1 · DK 8600 Silkeborg
Tel.: 86 82 63 55 · Fax: 86 85 31 11 · info@scanboiler.dk · www.scanboiler.dk

Tekniske specifikationer

COMBI		SC20	SC26	SC35
vvs-nr		309560020	309560026	309560035
Effekt	kW	20	26	35
Max drifts tryk	bar	3	3	3
Max drifts temp.	°C	80	80	80
Vandmængde v. 40°C	L/min.	14	16	20
Trykexpansionsbeholder	L	10	12	12
Fortryk	bar	1	1	1
Cirkulationspumpe		25/60	25/60	25/60
Vægt tom	kg	173	176	179
Højde	mm	845	845	845
Bredde	mm	670	670	670
Dybde	mm	605	605	605
Virkningsgrad	%	93,5	93,4	93,1
Tilslutning				
Fremløb og retur (kobber)	mm	22	22	28
Koldvands tilgang (kobber)	mm	15	15	15
Brugsvand (kobber)	mm	15	15	15
Bundventil	"	½"	½"	½"
Bundventil kondensat	mm	22	22	22
Aftræks størrelse	Ø	80/125	80/125	80/125

Bemærk! Med et kalkindhold over 150/200ppm, monteres kalkfjerner.

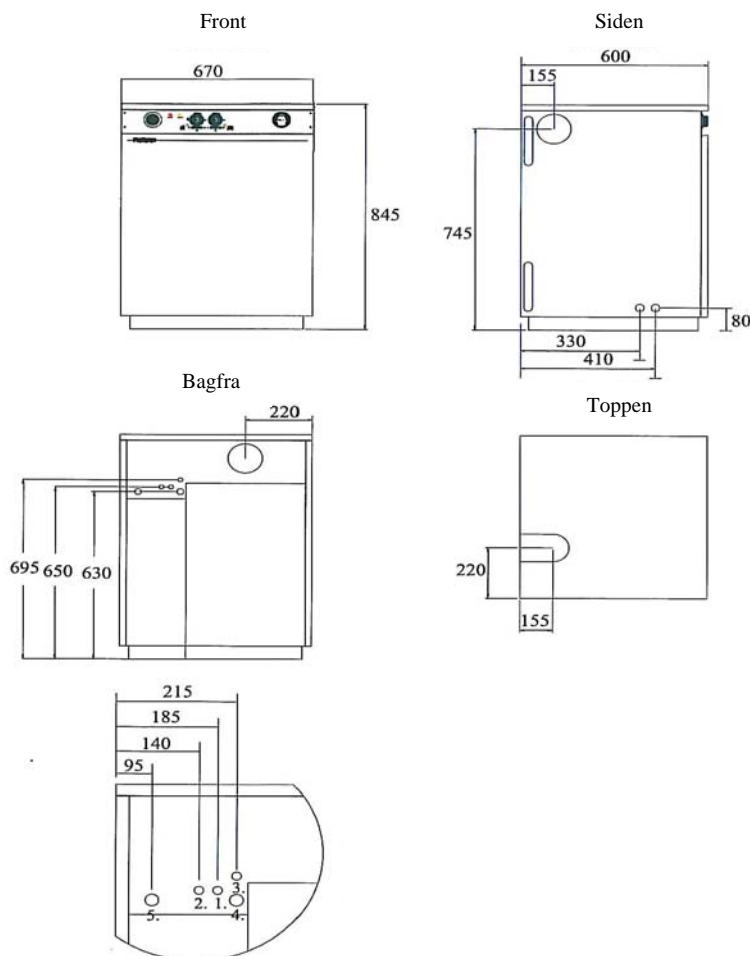

SEDBUK A-mærket
Oliekedel.

Pladsbesparende design

Alt service skal foretages fra fronten af kedlen, hvilket gør at kedlen kan installeres i skab fx I køkken eller baggang.

Kedlen er fuld isoleret og designet til at køre lydløs.

Til balanceret aftræk

Leveres med:

- Riello low NOx-brænder.
- 2 Grundfos cirkulationspumpe.
- Startstykke
- Vandmangels sikring.