


# EGOR

## EI-KASSETTE

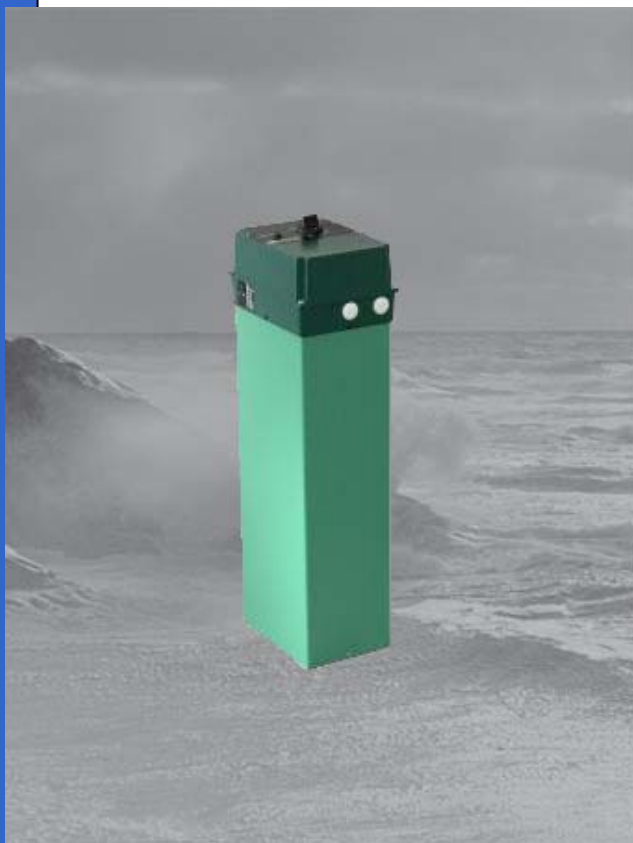

EGOR – elkassette, til opvarmning af centralvarmevand i forbindelse med eksisterende kedel eller alene.

EGOR har el-varmelegemer og 4-trins termostat til styring af den indkoblede effekt med tilhørende relæer. Effekten kan indstilles i trin på 3-6-9 eller 12 kW.

EGOR el-kassetten har forlænget indkoblingstid ved opstart og ved strømsvigt af over 3 minutters varighed.

EGOR leveres med ovnlakeret kappe med isolering og instrumentpanel med drejeknap for indstilling af ønsket temperatur, samt genindkoplingsknap for overkogstermostat. Incl. Alle interne el-forbindelser, elektronik til styring og sikringer.

VVS-nr. 34 5012.012

Variant-kode	Type	Ydeevne kW	Højde mm	Bredde mm	Dybde mm	Fremløb og retur med rørgvind	Vandindhold liter	Vægt kg
012	<b>EGOR</b>	3-12*	685	165	220	1¼	3	12

\* 9 kW ved levering, omkobling til højere eller lavere effekt foretages i klæmkassen.



### OVERKOGSTERMOSTAT (temperaturbegrænser)

El-kassettenes 3-polede overkogs-termostat bryder el-tilførslen, hvis vandtemperaturen af en eller anden årsag bliver for høj.

### GENINDKOBLING

Vent til temperaturen i elkassetten er lavere end 70°C. Tag dækbrikken væk og knappen herunder trykkes ind.

**OBS! Kontroller altid at overkogstermostaten ikke er udløst under transporten.**

Elkassetten er ved leveringen koblet til 9 kW. Ønskes højere effekt (12 kW) eller lavere effekt kobles elkassetten om ved hjælp af flytning af de nummererede ledninger.

Elkassetten er omstillelig til effekten 3, 6, 9 og 12 kW og har jævn fasebelastning på de forskellige slutbelastninger.

