





ACV JUMBO VARMTVANDSBEHOLDER

		JUMBO 800	JUMBO 1000
Max effekt	kW	100	112
Primær flow	m³/h	7,5	7,8
Hedeflade	m²	4,56	5,5
Total Volume	L	800	1000
Vandmængde primær	L	125	160
Primær tryktab	mbar	96	101
Vægt tom	kg	360	380

Ydelse ved prim. 85° C frem - koldt vand 10° C

Ydelse 10-45° C på 10 min	L	1612	1941
Ydelse 10-45° C på 60 min.	L	3486	4038
ydelse vedvarende 10-45° C	L	2457	2752
Korrektionsfakt. v/prim. 75°C		0,8	0,8
Korrektionsfakt. v/prim. 65°C		0,6	0,6

JUMBO

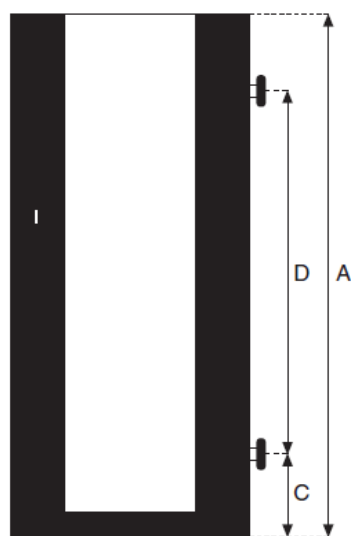

	Jumbo 800	Jumbo 1000
A (mm)	1915	2315
B (mm)	1020	1020
C (mm)	340	340
D (mm)	1250	1250
E (mm)	1020	1020



Scanboiler Varmeteknik
 Vangvedvænget 1 – 8600 Silkeborg – www.scanboiler.dk
 Tlf: 86826355 – fax 86853111